SANY

SMG200AWD

PUISSANCE NETTE
186 KW / 253 HP

LARGEUR DE LA LAME
4270 MM / 14'

POIDS OPÉRATIONNEL
21643 KG / 47715 LB

CONDUITE INTUITIVE

LES COMMANDES PAR JOYSTICK POUR LE NIVELLEMENT ET LE VOLANT POUR LA CONDUITE SUR ROUTE OFFRENT UNE OPÉRATION FACILE ET ACCESSIBLE

CONFORT DE L'OPÉRATEUR

CABINE CLIMATISÉE ET SIÈGE À SUSPENSION À L'AIR CHAUFFANT OFFRANT DES CONDITIONS DE TRAVAIL OPTIMISÉES

CONCEPTION SÉCURITAIRE

CONCEPTION OUVERTE DE LA CABINE AVEC CAMÉRA DE RECUL MAXIMISANT LA LIGNE DE VISIBILITÉ & CABINE CERTIFIÉE ROPS/FOPS

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

NIVELEUSE SMG200AWD

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE

MOTEUR	CUMMINS QSL9
PUISSANCE NETTE	186 KW / 253 HP
DÉPLACEMENT	8,9 L / 543 IN^3
TRANSMISSION	PRISE DIRECTE ET PASSAGE POWERSHIFT
NOMBRE DE VITESSES	8 AVANT / 6 RECULON
CONFIGURATION DE TRANSMISSION	6 X 6
AIDE À LA TRACTION	BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL MANUEL
FREIN DE SERVICE	MULTI-DISQUES HUMIDE
NOMBRE D'ESSIEUX	2
TAILLE DES PNEUS	17,5-25
ARTICULATION DU CHÂSSIS	22°
INCLINAISON DES ROUES AVANT	17°
OSCILLATION DE L'ESSIEU	16°

POIDS OPÉRATIONNEL	21643 KG / 47715 LB
CHARGE - ESSIEU ARRIÈRE / TANDEM	15335 KG / 33808 LB
PRESSION LAME BAISSÉE	88,6 KN / 19925 LBF
SYSTÈME HYDRAULIQUE	
DÉBIT DE LA POMPE DE TRAVAIL	246 L/MIN / 65 GPM
PRESSION DE SERVICE MAX.	21 MPA / 1,45 PSI
PRESSION DE COM. DE TRANS.	2,2 - 3 MPA / 3,19 - 4,35 PSI
LAME	
LARGEUR	4270 MM / 14'
PROFONDEUR DE COUPE	715 MM / 28"
HAUTEUR	620 MM / 24,5"
LEVAGE AU-DESSUS DU SOL	480 MM / 19"
ANGLE D'INCLINAISON	40° AVANT / 5° ARRIÈRE

DIMENSIONS GLOBALES

A HAUTEUR JUSQU'AU SOMMET DE LA CABINE	3498 MM / 11' 6"
B HAUTEUR JUSQU'AU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT	2912 MM / 9' 7"
C HAUTEUR JUSQU'AU SOMMET DES CYLINDRES	3110 MM / 10' 2"
D HAUTEUR AU-DESSUS DU ROPS	3498 MM / 11' 6"
E LARGEUR AVEC PNEUS STANDARDS	2725 MM / 8' 11"
F LARGEUR JUSQU'AU CENTRE DES PNEUS	2185 MM / 7' 2"

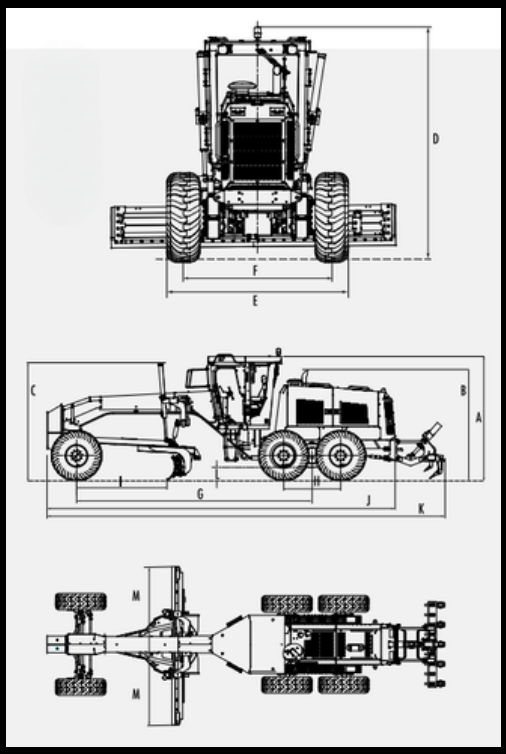

G EMPATTEMENT	6300 MM / 20' 8"
H EMPATTEMENT ARRIÈRE	1524 MM / 5'
I ESSIEUX AVANT JUSQU'À LA LAME	2520 MM / 8' 3"
J LONGUEUR (SANS RIPPER)	9187 MM / 30' 2"
K LONGUEUR TOTALE	10572 MM / 34' 8"
L GARDE AU SOL	370 MM / 1' 3"
M LARGEUR DE LA LAME	4270 MM / 14'
DÉPORT LATÉRAL VERS LA GAUCHE	2172 MM / 7' 2"
DÉPORT LATÉRAL VERS LA DROITE	2280 MM / 7' 6"
RAYON D'OSCILLATION MIN.	7493 MM / 24' 7"

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	330 L / 89 GAL
HYDRAULIQUE	110 L / 29 GAL
URÉE	19 L / 5 GAL
ESSIEU DIFFÉRENTIEL	44 L / 12 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	55 L / 14,5 GAL
TRANSMISSION	55 L / 14,5 GAL

MÉCANIQUE J.CLAIR
418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM