SANY

SY60C

- **PUISSANCE BRUTE**
  42,4 KW / 56,9 HP
- **PROFONDEUR DE CREUSAGE**
  3950 MM / 13'
- **POIDS OPÉRATIONNEL**
  6100 KG / 13448 LB
- **FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET**
  45 KN / 10116 LBF

PUISSANTE, ROBUSTE & FIABLE

HYDRAULIQUE À DÉTECTION DE CHARGE

GARANTIE 5 ANS / 5000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

EXCAVATRICE SY60C

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	6100 KG / 13448 LB
PRESSION AU SOL	34,6 KPA / 5 PSI
MOTEUR	YANMAR 4TNV98C-WSY
DÉPLACEMENT	3,3 L / 202,5 IN^3
PUISSANCE BRUTE	42,4 KW / 56,9 HP
HYDRAULIQUE	DÉTECTION DE CHARGE AVEC PILOTAGE
POMPE HYDRAULIQUE PRINCIPALE	PISTON AXIAL - DÉPLACEMENT VARIABLE
DÉBIT DE FONCTIONNEMENT (MAX.)	142,7 L/MIN / 37,7 GPM
PRESSION DE FONCTIONNEMENT	24,5 MPA / 3553 PSI
MOTEUR DE MARCHE	PISTON AXIAL AVEC FREIN DE STATIONNEMENT
PRESSION DE DÉPLACEMENT (MAX.)	24,5 MPA / 3553 PSI
VITESSES DE MARCHE	2,4 - 3,7 KM/H / 1,5 - 2,3 MPH
EFFORT DE DÉPLACEMENT (MAX.)	47,2 KN / 10611 LBF
CAPACITÉ DE GRADE (MAX.)	35°
MOTEUR D'OSCILLATION	PISTON AXIAL AVEC FREIN PIVOTANT
PRESSION D'OSCILLATION (MAX.)	19,1 MPA / 2770 LBF
VITESSE D'OSCILLATION (MAX.)	9,6 RPM
CHÂSSIS (STANDARD)	CHENILLES EN CAOUTCHOUC AVEC CEINTURE
LARGEUR DE PATIN DE CHENILLE	400 MM / 16"
GALETS DE ROULEMENT (PAR CÔTÉ)	5
ROULEAUX PORTEURS (PAR CÔTÉ)	1

PERFORMANCE DE CREUSAGE

FORCE D'ARRACHEMENT DU GODET (ISO)	45 KN / 10116 LBF
FORCE D'ARRACHEMENT DU BÂTON (BRAS) (ISO)	33 KN / 7419 LBF

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	130 L / 34,3 GAL
HYDRAULIQUE	85 L / 22,5 GAL
HUILE MOTEUR	9,6 L / 2,5 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	5,6 L / 1,5 GAL

DIMENSIONS

LONGUEUR DE LA FLÊCHE	3000 MM / 9' 10"
LONGUEUR DU BRAS	1700 MM / 5' 7"
A LONGUEUR DE TRANSPORT	6015 MM / 19' 9"
B LARGEUR DE TRANSPORT	2005 MM / 6' 7"
C HAUTEUR DE TRANSPORT	2645 MM / 8' 8"
D LARGEUR DE LA STRUCTURE SUPÉRIEURE	1860 MM / 6' 1"
E HAUTEUR DE LAME	340 MM / 13"
F LARGEUR DE CHENILLE (STANDARD)	400 MM / 16"
G JAUGE DE VOIE	1600 MM / 5' 3"
H GARDE AU SOL (MINIMUM)	330 MM / 13"
I RAYON D'OSCILLATION DE LA QUEUE	1640 MM / 5' 5"
J LONGUEUR DE CHENILLE AU SOL	2045 MM / 6' 9"
K LONGUEUR DE CHENILLE	2545 MM / 8' 4"

PLAGE DE TRAVAIL

A HAUTEUR D'EXCAVATION MAX.	5790 MM / 19'
B HAUTEUR DE DÉVERSEMENT MAX.	4060 MM / 13' 4"
C PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX.	3950 MM / 13'
D PROFONDEUR D'EXCAVATION MAX. DU MUR VERTICAL	3180 MM / 10' 5"
E PORTÉE MAX. AU NIVEAU DU SOL	6320 MM / 20' 9"
F RAYON D'OSCILLATION MINIMUM	2555 MM / 8' 5"

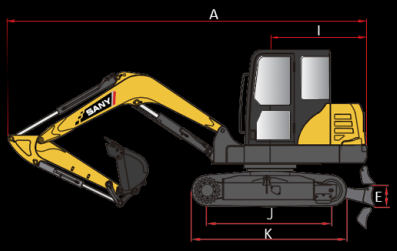

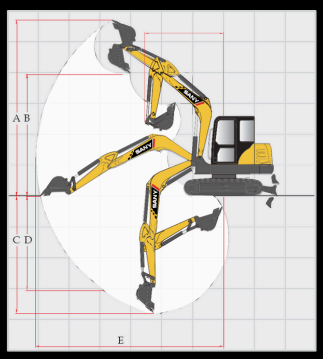



MÉCANIQUE J.CLAIR
418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM