SANY

SS270V

- **PUISSANCE BRUTE**
  53,7 KW / 73 HP
- **CAPACITÉ D'OPÉRATION**
  1290 KG / 2850 LB
- **POIDS OPÉRATIONNEL**
  4250 KG / 9370 LB
- **HIGH FLOW**
  125 L/MIN / 33 GPM

CONDUITE CONFORTABLE

CABINE SPACIEUSE AVEC ISOLATION, CLIMATISATION & CHAUFFAGE INCLUANT VITRE COULISSANTE AVANT

OPÉRATION INTELLIGENTE

CONDUITE STABLE & SYSTÈME DE NIVELLEMENT AUTOMATIQUE AVEC COMMANDE DE PILOTAGE HYDRAULIQUE

PERFORMANCE EFFICACE

STRUCTURE DE LEVAGE VERTICAL AVEC GRANDE HAUTEUR DE DÉCHARGEMENT, CONFIGURATION À DEUX VITESSES & TRANSITIONS RAPIDES POUR UN TRAVAIL EFFICACE

UTILISATION VERSATILE

OPTIONS DE SORTIE STANDARD & HIGH FLOW AVEC POSSIBILITÉ DE DIVERS ATTACHEMENTS, TELS QUE DES GODETS, BALAIS, DÉNEIGEUSES ET TARIÈRES, POUR RÉPONDRE À DIFFÉRENTS BESOINS

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE

MOTEUR	YANMAR 4TNV98T
VITESSE MOTEUR	2400 RPM
PUISSANCE BRUTE	53,7 KW / 73 HP
COUPLE MAXIMAL	280 NM / 206 LB-FT À 1560 RPM
DÉPLACEMENT	3,319 L / 203 IN^3
ASPIRATION	TURBOCHARGEUR
ÉMISSIONS	TIER 4 FINAL
TEMPS DE CYCLE (LEVER, BAISSER, BASCULER)	9,3 S
PRESSION HYDRAULIQUE DE LA CHARGEUSE	23 MPA / 3336 PSI
VOLTAGE DE BATTERIE	12 V
RÉSERVOIR DIESEL	100 L / 26,4 GAL

CAPACITÉ D'OPÉRATION	1290 KG / 2850 LB
CHARGE DE BASCULEMENT	2580 KG / 5700 LB
POIDS OPÉRATIONNEL	4250 KG / 9370 LB
FORCE D'ARRACHEMENT	28,8 KN / 6670 LBF
VITESSE LENTE	11,1 KM/H / 6,9 MPH
VITESSE RAPIDE	20 KM/H / 12,4 MPH
TAILLE DES PNEUS	12-16,5 14 PR
DÉBIT STANDARD	90 L/MIN / 23,8 GPM
HIGH FLOW	125 L/MIN / 33 GPM
GÉOMÉTRIE DE LEVAGE	LEVAGE VERTICAL
CABINE	FOPS & ROPS

DIMENSIONS GLOBALES

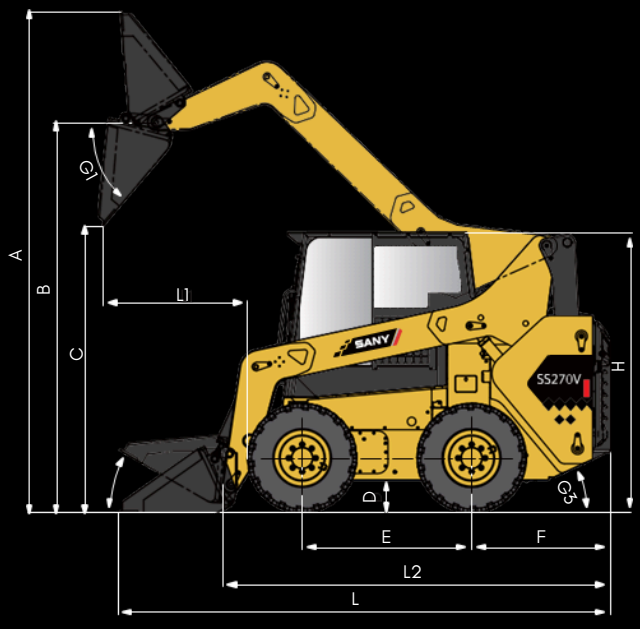

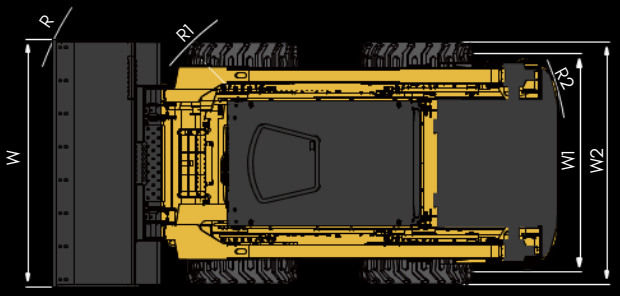

A HAUTEUR MAXIMALE	4200 MM / 13' 9"
B HAUTEUR DE L'AXE DU GODET À LEVAGE MAX.	3350 MM / 11'
C DÉGAGEMENT AU LEVAGE ET DÉVERSEMENT MAX.	2620 MM / 8' 7"
D DÉGAGEMENT DU SOL	228 MM / 9"
E EMPATTEMENT	1300 MM / 4' 3"
F DÉPASSEMENT DU PARE-CHOCS DERRIÈRE L'ESSIEU ARRIÈRE	1050 MM / 3' 5"
R RAYON DE BRAQUAGE DEPUIS LE CENTRE DU GODET	2230 MM / 7' 4"
R1 RAYON DE BRAQUAGE DEPUIS LE CENTRE DE L'ATTACHE RAPIDE	1352 MM / 4' 5"
R2 RAYON DE BRAQUAGE DEPUIS LE CENTRE DE L'ARRIÈRE DE LA MACHINE	1733 MM / 5' 8"
G1 ANGLE DE DÉVERSEMENT MAXIMAL	43°
G2 ANGLE DE RETOUR DU GODET AU SOL	30°
G3 ANGLE DE DÉPART	25°
L2 LONGUEUR SANS GODET	2991 MM / 9' 10"
L1 PORTÉE AU LEVAGE ET DÉVERSEMENT MAX.	985 MM / 3' 3"
L LONGUEUR AVEC GODET AU SOL	3756 MM / 12' 4"
W1 LARGEUR DE VOIE AVEC PNEUS SPÉCIFIÉS	1485 MM / 4' 11"
W2 LARGEUR SANS GODET	1820 MM / 6'
W LARGEUR AVEC GODET	1880 MM / 6' 2"
H HAUTEUR JUSQU'AU SOMMET DE LA CABINE	2100 MM / 6' 11"

418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM
MÉCANIQUE J.CLAIR