SANY

SSR120-HT

PUISSANCE BRUTE
119 KW / 160 HP

LARGEUR DU CYLINDRE
2130 MM / 7' 2"

POIDS OPÉRATIONNEL
11840 KG / 26103 LB

PERFORMANCE FIABLE

COMPOSANTES DE MARQUES DE CONFIANCE COMME MOTEUR CUMMINS ET HYDRAULIQUE DANFOSS

SÉCURITÉ ET CONFORT

VISIBILITÉ DÉGAGÉE ET SIÈGE À SUSPENSION POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

OPÉRATION EFFICACE

DOTÉE D'UN SYSTÈME DE PROPULSION À DOUBLE POMPE, OFFRANT UNE PUISSANCE ACCRUE ET UNE RÉACTIVITÉ EXCEPTIONNELLE POUR MAXIMISER L'EFFICACITÉ SUR LE CHANTIER

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

ROULEAU COMPACTEUR SSR120-HT

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE

MOTEUR	CUMMINS QSB4,5
PUISSANCE BRUTE	119 KW / 160 HP
PUISSANCE NETTE	110 KW / 145 HP
COUPLE MAXIMAL	624 NM / 460 LB-FT À 1500 RPM
DÉPLACEMENT	4,5 L / 275 IN^3
RÉGIME DE RALENTI BAS / HAUT	700 RPM / 2386 RPM
ÉMISSIONS	TIER 4F
SYSTÈME DE VIBRATION	
FRÉQUENCE	32/36 HZ
AMPLITUDE	1,8/10,9 MM / 0,07/0,04 PO
CHARGE LINÉAIRE STATIQUE	329 N/CM / 188 LB/PO
FORCE CENTRIFUGE	280/178 KN / 62947/40016 LB

POIDS OPÉRATIONNEL	11840 KG / 26103 LB
POIDS SUR LE CYLINDRE	6380 KG / 14065 LB
POIDS SUR L'ESSIEU	5460 KG / 12037 LB
POIDS AVEC ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	13340 KG / 29410 LB
ENSEMBLE DE PIED DAMEUR (EN OPTION)	
NOMBRE DE PIEDS DAMEURS	108
HAUTEUR DE PIED DAMEUR	100 MM / 4"
SURFACE DE CONTACT DE PIED DAMEUR	74 CM^2 / 11,5 PO^2
PENTE FRANCHISABLE (CYLINDRE LISSE)	60%
PENTE FRANCHISSABLE (PIED DAMEUR)	55%
ARTICULATION	+/- 35°
ANGLE D'OSCILLATION	+/- 8°

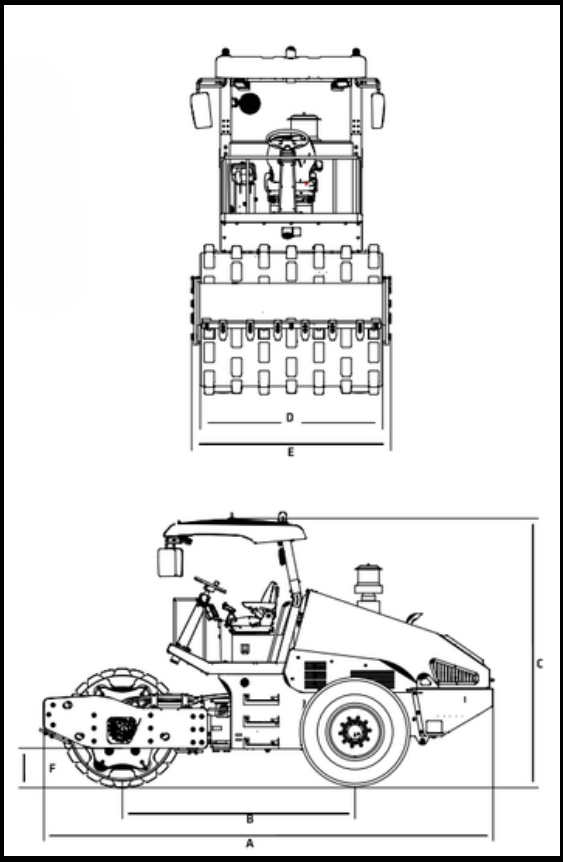

DIMENSIONS GLOBALES

A LONGUEUR	5750 MM / 18' 10"
B EMPATTEMENT	3023 MM / 9' 11"
C HAUTEUR AVEC CYLINDRE LISSE	3390 MM / 11' 1"
C HAUTEUR AVEC ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	3490 MM / 11' 5"
D LARGEUR DU CYLINDRE	2130 MM / 7' 2"
E LARGEUR	2240 MM / 7' 4"
F GARDE AU SOL	480 MM / 1' 7"
DIAMÈTRE DU CYLINDRE	1500 MM / 4' 11"
ÉPAISSEUR DE LA COQUILLE DE L'ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	25 MM / 1"
RAYON DE BRAQUAGE INTÉRIEUR	3828 MM / 12' 7"
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR MINIMUM	5958 MM / 19' 7"
DÉGAGEMENT AU TROTTOIR	470 MM / 1' 7"

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	200 L / 52,8 GAL
URÉE	19 L / 0,5 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	39,7 L / 10,5 GAL
HUILE HYDRAULIQUE	120 L / 31,7 GAL
HUILE MOTEUR	21 L / 5,6 GAL
CYLINDRE VIBRANT	10 L / 2,6 GAL
RÉDUCTEUR FINAL DU CYLINDRE	6 L / 1,6 GAL
RÉDUCTEURS FINAUX DES ESSIEUX	1,8 L / 0,5 GAL
ESSIEU ARRIÈRE	20 L / 5,3 GAL
ROULEMENT DE DÉPLACEMENT	3,4 L / 0,9 GAL

MÉCANIQUE J.CLAIR
418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM