SANY

SW305K

- **PUISSANCE BRUTE**
  137 KW / 184 HP
- **CAPACITÉ DU GODET**
  2,3 M^3 / 3 VG^3
- **POIDS OPÉRATIONNEL**
  14615 KG / 32222 LB
- **CHARGE DE BASCULEMENT AU BRAQUAGE**
  7714 KG / 17007 LB

CONDUITE CONFORTABLE

VUE DÉGAGÉE JUSQU'AU GODET AVEC CAMÉRA 360° & MEILLEURE ERGONOMIE RÉDUISANT LA FATIGUE

FORCE ET ROBUSTESSE

CONCEPTION AVEC BRAS DE TYPE Z-BARRE FOURNISSANT PLUS DE 27000 LBF DE FORCE D'ARRACHEMENT

CONCEPTION EFFICACE

SYSTÈME DE GODET AUTONIVELANT & FONCTION DE RETOUR AUTOMATIQUE EN POSITION D'EXCAVATION

GARANTIE 5 ANS / 5000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

CHARGEUSE SUR ROUES SW305K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POIDS OPÉRATIONNEL	14615 KG/ 32222 LB
MOTEUR	DEUTZ TCD6,1
PUISSANCE BRUTE	137 KW / 184 HP
PUISSANCE NETTE	124 KW / 167 HP
COUPLE BRUTE	1186 NM / 875 LB-FT
DÉPLACEMENT	6,1 L / 372 IN^3
OPÉRATION	
CAPACITÉ DU GODET	2,3 M^3 / 3 VG^3
FORCE D'ARRACHEMENT	120 KN / 27143 LBF
CHARGE DE BASCULEMENT DROIT	8900 KG / 19621 LB
CHARGE DE BASCULEMENT AU BRAQUAGE	7714 KG / 17007 LB
DÉGAGEMENT (LEVAGE COMPLET, DÉVERSEMENT 45°)	2692 MM / 8' 10"
PORTÉE (LEVAGE COMPLET, DÉVERSEMENT 45°)	990 MM / 3' 3"
HYDRAULIQUE	
DÉBIT (MAX.)	220 L/MIN / 58 GAL/MIN
PRESSION (MAX.)	27 MPA / 3916 PSI
TEMPS DE CYCLE LEVER	5,2 S
TEMPS DE CYCLE BASCULER	1,3 S
TEMPS DE CYCLE ABAISSEMENT EN POSITION LIBRE	3 S
TEMPS DE CYCLE TOTAL	9,5 S
TRANSMISSION	
MODES DE CHANGEMENT DE VITESSE	AUTO, MANUEL & RÉTROGRADATION
VITESSES AVANT 1-4	6 - 40 KM/H / 4 - 25 MPH
VITESSES RECULON 1-4	6 - 27 KM/H / 4 - 17 MPH
GROUPE MOTOPROPULSEUR	
ESSIEU AV. & AIDE À LA TRACTION	FIXÉ & DIFF. À BLOCAGE MANUEL
ESSIEU ARR. & AIDE À LA TRACTION	OSCILLATION & DIFF. OUVERT
FREINS DE SERVICE	DISQUE HUMIDE
FREIN DE STATIONNEMENT	DISQUE DE FREIN

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	227 L / 60 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	33 L / 8,7 GAL
CARTER MOTEUR	15,5 L / 4,1 GAL
TRANSMISSION	40 L / 10,6 GAL
ESSIEUX AVANT & ARRIÈRE	34,8 L / 9,2 GAL
HYDRAULIQUE	128,7 L / 34 GAL
URÉE	10 L / 2,6 GAL

DIMENSIONS

1 GARDE AU SOL	407 MM / 1' 4"
2 HAUTEUR JUSQU'AU SOMMET DE CABINE	3405 MM / 11' 2"
3 LIGNE CENTRALE DE L'ESSIEU ARR. JUSQU'AU BORD DU CONTREPOIDS	1905 MM / 6' 3"
4 EMPATTEMENT	3000 MM / 9' 10"
5 LIGNE CENTRALE DE L'ESSIEU AVANT JUSQU'AU PIVOT CENTRAL	1473 MM / 4' 10"
6 LONGUEUR DE TRANSPORT SANS ATTACHEMENT	6223 MM / 20' 5"
7 LONGUEUR DE TRANSPORT AVEC GODET	7518 MM / 24' 8"
8 HAUTEUR DE DÉVERSEMENT (MAX.)	5207 MM / 17' 1"
9 HAUTEUR DE L'AXE DE CHARNIÈRE À L'ÉLÉVATION MAX.	3835 MM / 12' 7"
10 DÉGAGEMENT DE DÉVERSEMENT À L'ÉLÉVATION MAX.	2692 MM / 8' 10"
11 PROFONDEUR DE CREUSAGE, GODET À NIVEAU	127 MM / 5"
12 PORTÉE À L'ÉLÉVATION MAX. ET DÉCHARGEMENT 45°	990 MM / 3' 3"
13 RETOUR EN POSITION À L'ÉLÉVATION MAX.	61°
14 ANGLE DE DÉVERSEMENT À L'ÉLÉVATION & DÉVERSEMENT MAX.	45°
15 RETOUR EN POSITION À HAUTEUR DE PORTÉE	49°
16 RETOUR EN POSITION AU SOL	42°
17 ANGLE DE LA QUEUE À LA ROUE ARRIÈRE	28°
18 CERCLE DE DÉGAGEMENT À L'EXTÉRIEUR DES PNEUS	5385 MM / 17' 8"
19 CERCLE DE DÉGAGEMENT AU CONTREPOIDS	5359 MM / 17' 7"
20 CERCLE MAX.	5969 MM / 19' 7"
21 LARGEUR	2032 MM / 6' 8"
22 ANGLE D'ARTICULATION	+/- 40°

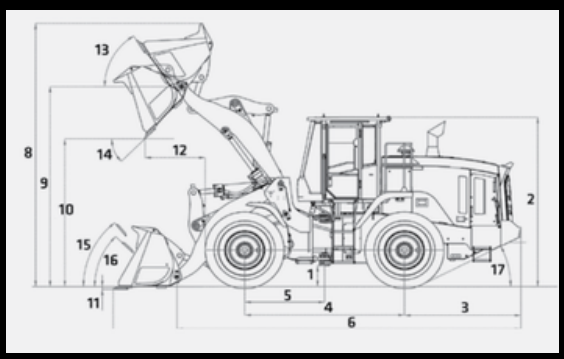

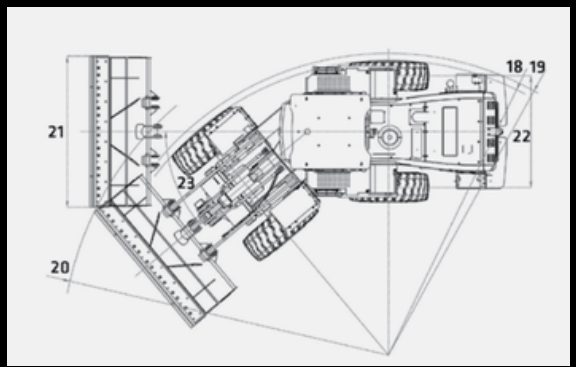

418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM
MÉCANIQUE J.CLAIR