



SY50U || PERFORMANCE DE LEVAGE

Standard 2700 mm (8' 10") Flèche
Standard 1500 mm (4' 11") Bras
Standard 400 mm (16") Patin de chenille sans godet

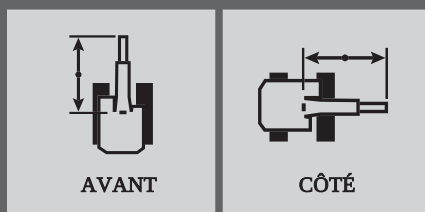

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

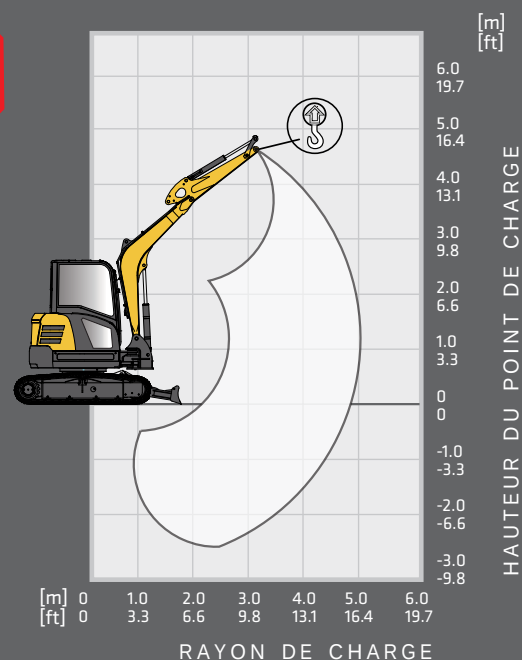

Lame baissé

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		5.0 m 16.4 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge										
4.0 m 13.1 ft									1085 kg* 2,387 lb*	845 kg 1,859 lb
3.0 m 9.8 ft					1050 kg* 2,310 lb*	815 kg 1,793 lb			1050 kg* 2,310 lb*	655 kg 1,441 lb
2.0 m 6.6 ft			1545 kg* 3,399 lb*	1190 kg 2,618 lb	1190 kg* 2,618 lb*	790 kg 1,738 lb			1055 kg* 2,321 lb*	580 kg 1,276 lb
1.0 m 3.3 ft			2020 kg* 4,444 lb*	1110 kg 2,442 lb	1365 kg* 3,003 lb*	760 kg 1,672 lb	1080 kg* 2,376 lb*	560 kg 1,232 lb	1075 kg* 2,365 lb*	555 kg 1,221 lb
0 m 0 ft			2165 kg* 4,763 lb*	1075 kg 2,365 lb	1445 kg* 3,179 lb*	735 kg 1,617 lb			1100 kg* 2,420 lb*	575 kg 1,265 lb
-1.0 m -3.3 ft	2735 kg* 6,017 lb*	2000 kg 4,400 lb	1975 kg* 4,345 lb*	1075 kg 2,365 lb	1325 kg* 2,915 lb*	735 kg 1,617 lb			1100 kg* 2,442 lb*	655 kg 1,441 lb
-2.0 m -6.6 ft	2135 kg* 4,697 lb*	2050 kg 4,510 lb	1370 kg* 3,014 lb*	1100 kg 2,420 lb					1040 kg* 2,288 lb*	905 kg 1,991 lb

Lame Levé

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		5.0 m 16.4 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge										
4.0 m 13.1 ft									1025 kg 2,255 lb	845 kg 1,859 lb
3.0 m 9.8 ft					985 kg 2,167 lb	815 kg 1,793 lb			790 kg 1,738 lb	655 kg 1,441 lb
2.0 m 6.6 ft			1485 kg 3,267 lb	1190 kg 2,618 lb	960 kg 2,112 lb	790 kg 1,738 lb			700 kg 1,540 lb	580 kg 1,276 lb
1.0 m 3.3 ft			1400 kg 3,080 lb	1110 kg 2,442 lb	925 kg 2,035 lb	760 kg 1,672 lb	680 kg 1,496 lb	560 kg 1,232 lb	675 kg 1,485 lb	555 kg 1,221 lb
0 m 0 ft			1360 kg 2,992 lb	1075 kg 2,365 lb	905 kg 1,991 lb	735 kg 1,617 lb			700 kg 1,540 lb	575 kg 1,265 lb
-1.0 m -3.3 ft	2735 kg* 6,017 lb*	2000 kg 4,400 lb	1355 kg 2,981 lb	1075 kg 2,365 lb	900 kg 1,980 lb	735 kg 1,617 lb			800 kg 1,760 lb	655 kg 1,441 lb
-2.0 m -6.6 ft	2135 kg* 4,697 lb*	2050 kg 4,510 lb	1370 kg* 3,014 lb*	1100 kg 2,420 lb					1040 kg* 2,288 lb*	905 kg 1,991 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity