


SY35U || PERFORMANCE DE LEVAGE


Standard 2540 mm (8' 4") Flèche

Standard 1400 mm (4' 7") Bras

Standard 300 mm (12") Patin de chenille
sans godet

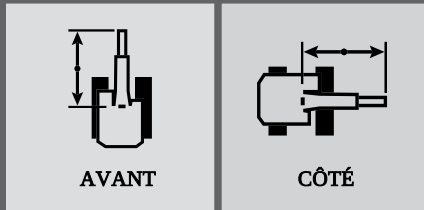

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

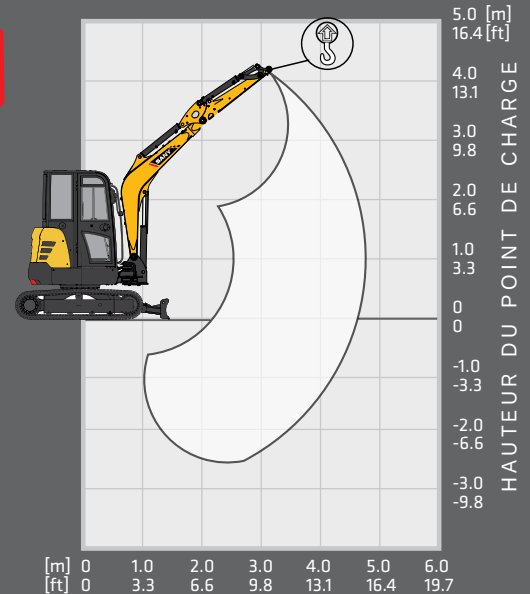

Lame baissé

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge								
4.0 m 13.1 ft							803 kg* 1,767 lb*	660 kg 1,452 lb
3.0 m 9.8 ft					818 kg* 1,800 lb*	503 kg 1,107 lb	688 kg* 1,514 lb*	458 kg 1,008 lb
2.0 m 6.6 ft			1000 kg* 2,200 lb*	762 kg 1,676 lb	855 kg* 1,881 lb*	491 kg 1,080 lb	667 kg* 1,476 lb*	386 kg 849 lb
1.0 m 3.3 ft			1447 kg* 3,183 lb*	703 kg 1,547 lb	1036 kg* 2,279 lb*	468 kg 1,030 lb	695 kg* 1,529 lb*	364 kg 801 lb
0 m 0 ft			1650 kg* 3,630 lb*	669 kg 1,472 lb	1137 kg* 2,501 lb*	452 kg 994 lb	787 kg* 1,731 lb*	371 kg 816 lb
-1.0 m -3.3 ft	2372 kg* 5,218 lb*	1245 kg 2,745 lb	1631 kg* 3,588 lb*	665 kg 1,463 lb	1082 kg* 2,380 lb*	451 kg 992 lb	999 kg* 2,198 lb*	431 kg 948 lb
-2.0 m -6.6 ft	2057 kg* 4,525 lb*	1287 kg 2,837 lb	1217 kg* 2,677 lb*	691 kg 1,520 lb			1023 kg* 2,255 lb*	620 kg 1,364 lb

Lame Levé

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge								
4.0 m 13.1 ft							704 kg 1,549 lb	660 kg 1,452 lb
3.0 m 9.8 ft					534 kg 1,175 lb	503 kg 1,107 lb	486 kg 1,069 lb	458 kg 1,008 lb
2.0 m 6.6 ft			817 kg 1,797 lb	762 kg 1,676 lb	522 kg 1,148 lb	491 kg 1,080 lb	411 kg 904 lb	386 kg 849 lb
1.0 m 3.3 ft			755 kg 1,661 lb	703 kg 1,547 lb	499 kg 1,098 lb	468 kg 1,030 lb	387 kg 851 lb	364 kg 801 lb
0 m 0 ft			720 kg 1,584 lb	669 kg 1,472 lb	482 kg 1,060 lb	452 kg 994 lb	398 kg 876 lb	371 kg 816 lb
-1.0 m -3.3 ft	1377 kg 3,029 lb	1245 kg 2,739 lb	717 kg 1577 lb	665 kg 1,463 lb	482 kg 1,060 lb	451 kg 992 lb	459 kg 1,010 lb	431 kg 950 lb
-2.0 m -6.6 ft	1423 kg 3,131 lb	1287 kg 2,831 lb	743 kg 1,635 lb	691 kg 1,520 lb			665 kg 1,463 lb	620 kg 1,364 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity