



SY26U || PERFORMANCE DE LEVAGE


Standard 2100 mm (6'11") Flèche

Standard 1300 mm (4'3") Bras

Standard 300 mm (12") Patin de chenille sans godet



Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

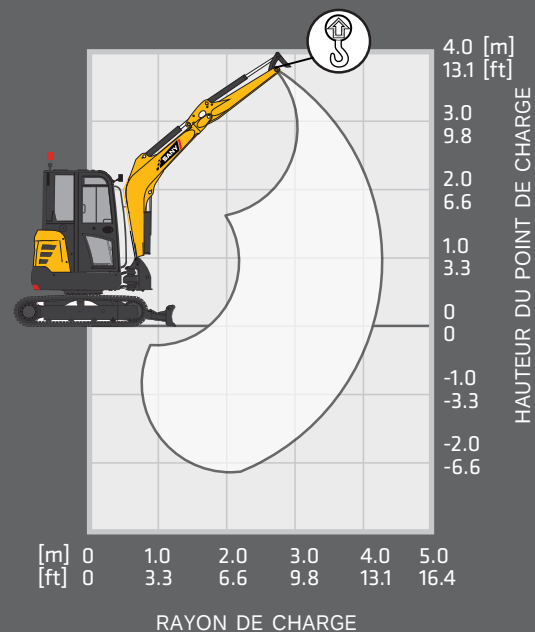

Lame baissé

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge								
4.0 13.1							693 kg* 1,525 lb*	584 kg 1,285 lb
3.0 m 9.8 ft			623 kg* 1,373 lb*	470 kg 1,034 lb			540 kg* 1,188 lb*	365 kg 803 lb
2.0 m 6.6 ft			707 kg* 1,558 lb*	459 kg 1,010 lb	501 kg* 1,102 lb*	282 kg 620 lb	493 kg* 1,085 lb*	282 kg 620 lb
1.0 m 3.3 ft			937 kg* 2,061 lb*	421 kg 926 lb	717 kg* 1,577 lb*	274 kg 603 lb	507 kg* 1,115 lb*	256 kg 563 lb
0 m 0 ft	1521 kg* 3,346 lb*	715 kg 1,573 lb	1095 kg* 2,409 lb*	398 kg 876 lb	732 kg* 1,610 lb*	267 kg 587 lb	582 kg* 1,280 lb*	263 kg 579 lb
-1.0 m -3.3 ft	1807 kg* 3,975 lb*	722 kg 1,588 lb	1012 kg* 2,226 lb*	395 kg 869 lb			730 kg* 1,606 lb*	316 kg 695 lb
-2.0 -6.6	883 kg* 1,943 lb*	786 kg 1,729 lb					609 kg* 1,340 lb*	576 kg 1,267 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity

Lame Levé

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge								
4.0 13.1							693 kg* 1,525 lb*	584 kg 1,285 lb
3.0 m 9.8 ft			564 kg 1,241 lb	470 kg 1,034 lb			438 kg 963 lb	365 kg 803 lb
2.0 m 6.6 ft			549 kg 1,208 lb	459 kg 1,010 lb	340 kg 748 lb	282 kg 620 lb	340 kg 748 lb	282 kg 620 lb
1.0 m 3.3 ft			515 kg 1,133 lb	421 kg 926 lb	332 kg 730 lb	274 kg 602 lb	310 kg 682 lb	256 kg 563 lb
0 m 0 ft	910 kg 2,002 lb	715 kg 1,573 lb	488 kg 1,074 lb	398 kg 876 lb	324 kg 713 lb	267 kg 587 lb	320 kg 704 lb	263 kg 579 lb
-1.0 m -3.3 ft	917 kg 2,017 lb	722 kg 1,588 lb	485 kg 1,067 lb	395 kg 869 lb			385 kg 847 lb	316 kg 695 lb
-2.0 -6.6	883 kg* 1,943 lb*	786 kg 1,729 lb					609 kg* 1,340 lb*	576 kg 1,267 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity