



PERFORMANCE DE LEVAGE – SY155U

Standard 4600 mm (15'1") Flèche
Standard 2500 mm (8'2") Bras
Standard 600 mm (24") Patin de chenille sans godet

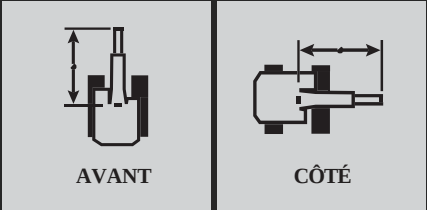

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

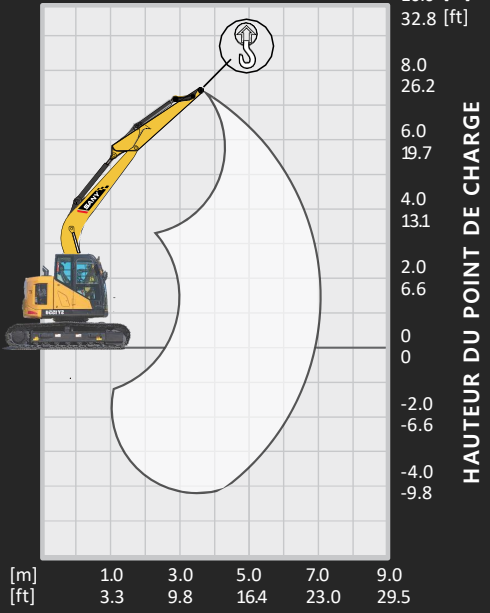

LAME BAISSÉE															
Rayon de charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.4 ft		5.0 m 16.4 ft		6.0 m 19.7 ft		7.0 m 23.0 ft		PORTÉE MAX.		
Haute ur point de charge															
7,0 m 23 ft					3353 kg* 7392 lb*	3353 kg* 7392 lb*							2536 kg* 5591 lb*	2536 kg* 5591 lb*	
6,0 m 19,7 ft					4053 kg* 8935 lb*	3632 kg 8007 lb	3310kg* 7297lb*	2687 kg 5924 lb					2216kg* 4885 lb*	2216 kg* 4885 lb*	
5,0 m 16,4 ft					4203 kg* 9266 lb*	3594 kg 7923 lb	3944 kg* 8695 lb*	2685 kg 5919 lb	2590 kg* 5710lb*	2061 kg 4544 lb			2073 kg* 4570 lb*	1994 kg 4396 lb	
4,0 m 13,1ft			4736 kg* 10441 lb*	4736 kg* 10441 lb*	4643 kg* 10236 lb*	3487 kg 7688 lb	4146 kg* 9140lb*	2628 kg 5794 lb	3822 kg* 8426 lb*	2048 kg 4515 lb			2016 kg* 4445 lb*	1764 kg 3889 lb	
3,0 m 9,8 ft			6858 kg* 15119 lb*	4607 kg 10157 lb	5314 kg* 11715 lb*	3325 kg 7330 lb	4484 kg* 9886 lb*	2537 kg 5593 lb	3967 kg* 8746 lb*	2001 kg 4411 lb			2019 kg* 4451 lb*	1625 kg 3583 lb	
2,0 m 6,6 ft			8370 kg* 18453 lb*	4238 kg 9343 lb	6031 kg* 13296 lb*	3140 kg 6923 lb	4855 kg* 10703 lb*	2432 kg 5362 lb	4144 kg* 9136 lb*	1941 kg 4279 lb	2549 kg* 5620 lb*	1574kg 3470 lb	2073 kg* 4570 lb*	1548 kg 3413 lb	
1,0 m 3,3 ft			6651 kg* 14663 lb*	3979 kg 8772 lb	6547 kg* 14434 lb*	2980 kg 6570 lb	5144kg* 11341lb*	2334 kg 5146 lb	4278 kg* 9431 lb*	1881 kg 4147 lb	2748 kg* 6058 lb*	1545 kg 3406 lb	2183 kg* 4813 lb*	1520 kg 3351 lb	
0 m 0 ft			6813 kg* 15020 lb*	3868 kg 8527 lb	6703 kg* 14778 lb*	2876 kg 6340 lb	5253 kg 11581 lb	2260 kg 4982 lb	4293 kg* 9464 lb*	1834 kg 4043 lb			2366 kg* 5216 lb*	1539 kg 3393 lb	
-1,0 m -3,3 ft	4686 kg* 10331 lb*	4686 kg* 10331 lb*	8485 kg* 18706 lb*	3839 kg 8464 lb	6484 kg* 14295 lb*	2826 kg 6230 lb	5115kg* 11277lb*	2218 kg 4890 lb	4163 kg* 9178 lb*	1854 kg 4087 lb			2659 kg* 5862 lb*	1612 kg 3554 lb	
-2,0 m -6,6 ft	7212 kg* 15900 lb*	5997 kg 13221 lb	7511 kg* 16559 lb*	3854 kg 8497 lb	5892 kg* 12990 lb*	2819 kg 6215 lb	4659 kg* 10271 lb*	2209 kg 4870 lb	3559 kg* 7846 lb*	1813kg 3997 lb			3151 kg* 6947 lb*	1763 kg 3887 lb	
-3,0 m -9,8 ft	7480 kg* 16491 lb*	6088 kg 13422 lb	6070 kg* 13382 lb*	3909 kg 8618 lb	4842 kg* 10675 lb*	2853 kg 6290 lb	3697 kg* 8150 lb*	2242 kg 4943 lb					3048 kg* 6720 lb*	2050 kg 4519 lb	
-4,0 m -13,1ft			3876 kg* 8545 lb*	3876 kg* 8545 lb*	2956 kg* 6517 lb*	2948 kg* 6499 lb*							2372 kg* 5229 lb*	2372 kg* 5229 lb*	
LAME LEVÉE															
7,0 m 23 ft					3353 kg* 7392 lb*	3353 kg* 7392 lb*							2536 kg* 5591 lb*	2536 kg* 5591 lb*	
6,0 m 19,7 ft					4053 kg* 8935 lb*	3632 kg 8007 lb	3310kg* 7297lb*	2687 kg 5924 lb					2216kg* 4885 lb*	2216 kg* 4885 lb*	
5,0 m 16,4 ft					4203 kg* 9266 lb*	3594 kg 7923 lb	3592 kg 7919 lb	2685 kg 5919 lb	2590 kg* 5710lb*	2061 kg 4544 lb			2073 kg* 4570 lb*	1994 kg 4396 lb	
4,0 m 13,1ft			4736 kg* 10441 lb*	4736 kg* 10441 lb*	4621 kg 10188 lb	3487 kg 7688 lb	3535 kg 7793 lb	2628 kg 5794 lb	2803 kg 6160 lb	2048 kg 4515 lb			2016 kg* 4445 lb*	1764 kg 3889 lb	
3,0 m 9,8 ft			6118 kg 13488 lb	4607 kg 10157 lb	4459 kg 9830 lb	3325 kg 7330 lb	3444 kg 7593 lb	2537 kg 5593 lb	2756 kg 6076 lb	2001 kg 4411 lb			2019 kg* 4451 lb*	1625 kg 3583 lb	
2,0 m 6,6 ft			5749 kg 12674 lb	4238 kg 9343 lb	4273 kg 9420 lb	3140 kg 6923 lb	3339 kg 7361 lb	2432 kg 5362 lb	2696 kg 5944 lb	1941 kg 4279 lb	2221kg 4896 lb	1574kg 3470 lb	2073 kg* 4570 lb*	1548 kg 3413 lb	
1,0 m 3,3 ft			5490 kg 12103 lb	3979 kg 8772 lb	4114 kg 9070 lb	2980 kg 6570 lb	3241 kg 7145 lb	2334 kg 5146 lb	2637 kg 5814 lb	1881 kg 4147 lb	2192 kg 4833 lb	1545 kg 3406 lb	2160 kg 4762 lb	1520 kg 3351 lb	
0 m 0 ft			5379 kg 11859 lb	3868 kg 8527 lb	4009 kg 8838 lb	2876 kg 6340 lb	3167kg 6982 lb	2260 kg 4982 lb	2590 kg 5710 lb	1834 kg 4043 lb			2192 kg 4833 lb	1539 kg 3393 lb	
-1,0 m -3,3 ft	4686 kg* 10331 lb*	4686 kg* 10331 lb*	5350 kg 11795 lb	3839 kg 8464 lb	3959 kg 8728 lb	2826 kg 6230 lb	3125kg 6889 lb	2218 kg 4890 lb	2609 kg 5752 lb	1854 kg 4087 lb			2295 kg 5060 lb	1612 kg 3554 lb	
-2,0 m -6,6 ft	7212 kg* 15900 lb*	5997 kg 13221 lb	5366 kg 11830 lb	3853 kg 8497 lb	3953 kg 8715 lb	2819 kg 6215 lb	3116kg 6870 lb	2209 kg 4870 lb	2569 kg 5664 lb	1813kg 3997 lb			2498 kg 5507 lb	1763 kg 3887 lb	
-3,0 m -9,8 ft	7480 kg* 16491 lb*	6088 kg 13422 lb	5421 kg 11951 lb	3909 kg 8618 lb	3987 kg 8790 lb	2853 kg 6290 lb	3149 kg 6942 lb	2242 kg 4943 lb					2881 kg 6352 lb	2050 kg 4519 lb	
-4,0 m -13,1ft			3876 kg* 8545 lb*	3876 kg* 8545 lb*	2956 kg* 6517 lb*	2948 kg 6499 lb							2372 kg* 5229 lb*	2372 kg* 5229 lb*	

* Indique la charge limitée par la capacité de levage hydraulique