SANY

SSR80

PUISSANCE BRUTE
53,7 KW / 73 HP

LARGEUR DU ROULEAU
1676 MM / 5' 6"

POIDS OPÉRATIONNEL
4250 KG / 9370 LB

PERFORMANCE FIABLE

COMPOSANTES DE MARQUES DE CONFIANCE COMME MOTEUR YANMAR ET HYDRAULIQUE DANFOSS

SÉCURITÉ ET CONFORT

VISIBILITÉ DÉGAGÉE ET SIÈGE À SUSPENSION POUR LE CONFORT DE L'OPÉRATEUR ET LA SÉCURITÉ SUR LE CHANTIER

ÉQUILIBRE PARFAIT

RAPPORT PUISSANCE/POIDS DU ROULEAU CONÇU POUR OFFRIR LA DENSITÉ IDÉALE AFIN D'ATTEINDRE LE NIVEAU DE COMPACTAGE CIBLE

GARANTIE 3 ANS / 3000 HEURES*

*CERTAINES CONDITIONS S'APPLIQUENT

ROULEAU COMPACTEUR SSR80

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE

MOTEUR	YANMAR 4TNV98CT-VSY
PUISSANCE BRUTE	53,7 KW / 73 HP
PUISSANCE NETTE	50,9 KW / 68 HP
COUPLE MAXIMAL	290 NM / 214 LB-FT À 1350 RPM
DÉPLACEMENT	3,319 L / 203 IN^3
RÉGIME DE RALENTI BAS / HAUT	1000 RPM / 2250 RPM
ÉMISSIONS	STAGE V
SYSTÈME DE VIBRATION	
FRÉQUENCE	29,5/33,5 HZ
AMPLITUDE	1,9/1,2
CHARGE LINÉAIRE STATIQUE	219 N/CM / 125 LB/PO
FORCE CENTRIFUGE	132/110 KN / 29675/24729 LB

POIDS OPÉRATIONNEL	7135 KG / 15752 LB
POIDS SUR LE ROULEAU	3552 KG / 7831 LB
POIDS SUR L'ESSIEU	3583 KG / 7899 LB
POIDS AVEC ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	7770 KG / 17130 LB
ENSEMBLE DE PIED DAMEUR (EN OPTION)	
NOMBRE DE PIEDS DAMEURS	84
HAUTEUR DE PIED DAMEUR	75 MM / 3"
SURFACE DE CONTACT DE PIED DAMEUR	65 CM^2 / 10 PO^2
PENTE FRANCHISABLE (ROULEAU LISSE)	50%
PENTE FRANCHISSABLE (PIED DAMEUR)	40%
ARTICULATION	+/- 37°
ANGLE D'OSCILLATION	+/- 12°

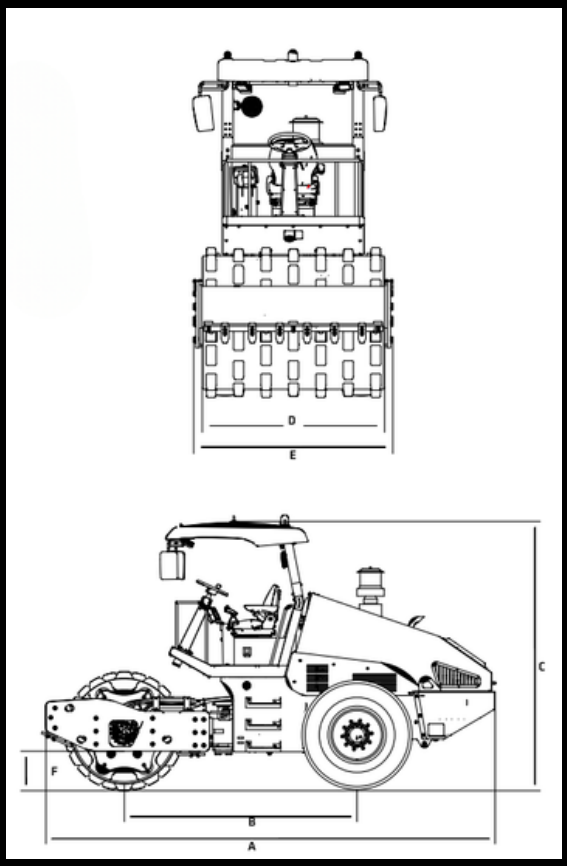

DIMENSIONS GLOBALES

A LONGUEUR	5160 MM / 16' 11"
B EMPATTEMENT	2675 MM / 8' 9"
C HAUTEUR AVEC ROULEAU LISSE	3050 MM / 10'
C HAUTEUR AVEC ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	3125 MM / 10' 3"
D LARGEUR DU ROULEAU	1676 MM / 5' 6"
E LARGEUR	1830 MM / 6'
F GARDE AU SOL	376 MM / 1' 3"
DIAMÈTRE DU ROULEAU	1215 MM / 4'
ÉPAISSEUR DE LA COQUILLE DE L'ENSEMBLE DE PIED DAMEUR	20 MM / 0,8"
RAYON DE BRAQUAGE INTÉRIEUR	3250 MM / 10' 8"
RAYON DE BRAQUAGE EXTÉRIEUR MINIMUM	4950 MM / 16' 3"
DÉGAGEMENT AU TROTTOIR	376 MM / 1' 3"

CAPACITÉ DES RÉSERVOIRS

CARBURANT	130 L / 34,3 GAL
SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT	39,7 L / 10,5 GAL
HUILE HYDRAULIQUE	65 L / 17,2 GAL
HUILE MOTEUR	20 L / 5,3 GAL
ROULEAU VIBRANT	10 L / 2,6 GAL
RÉDUCTEUR FINAL DU ROULEAU	6 L / 1,6 GAL
RÉDUCTEURS FINAUX DES ESSIEUX	1,8 L / 0,5 GAL
ESSIEU ARRIÈRE	20 L / 5,3 GAL
ROULEMENT DE DÉPLACEMENT	3,4 L / 0,9 GAL

MÉCANIQUE J.CLAIR
418-827-5100
MECANIQUEJCLAIR.COM