



SY215C || PERFORMANCE DE LEVAGE

Standard 5700 mm (18' 8") Flèche
Standard 2925 mm (9' 7") Bras
Standard 800 mm (31") Patin de chenille sans godet

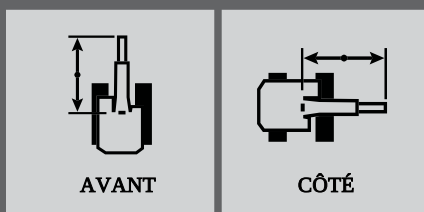

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

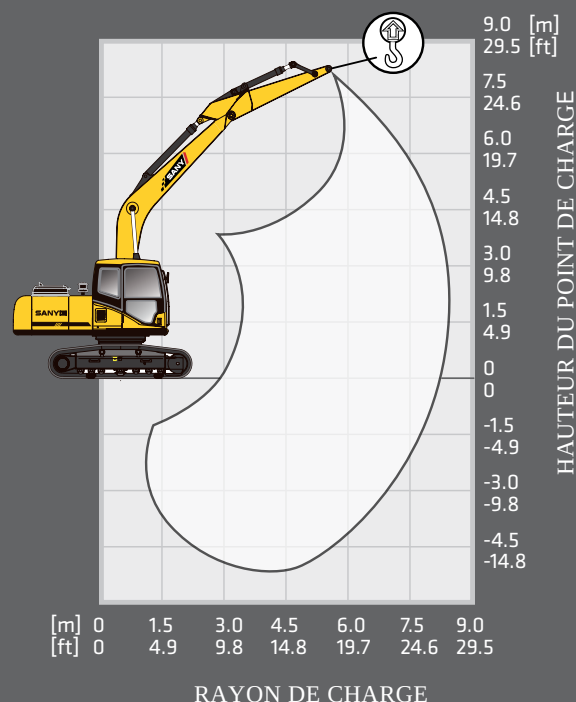

Rayon Charge	3.0 m 9.8 ft		4.5 m 14.8 ft		6.0 m 19.7 ft		7.5 m 24.6 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge										
7.5 m 24.6 ft					4267 kg* 9,407 lb*	4267 kg* 9,407 lb*			4746 kg* 10,463 lb*	4746 kg* 10,463 lb*
6.0 m 19.7 ft					4617 kg* 10,179 lb*	4617 kg* 10,179 lb*			4816 kg* 10,617 lb*	4350 kg 9,590 lb
4.5 m 14.8 ft					5159 kg* 11,374 lb*	5159 kg* 11,374 lb*	4936 kg* 10,882 lb*	4107 kg 9,054 lb	4959 kg* 10,933 lb*	3754 kg 8,276 lb
3.0 m 9.8 ft			7583 kg* 16,718 lb*	7583 kg* 16,718 lb*	6008 kg* 13,245 lb*	5480 kg 12,081 lb	5310 kg* 11,707 lb*	4004 kg 8,827 lb	5155 kg* 11,365 lb*	3357 kg 7,401 lb
1.5 m 4.9 ft			9288 kg* 20,477 lb*	7705 kg 16,987 lb	6893 kg* 15,196 lb*	5240 kg 11,552 lb	5763 kg* 12,705 lb*	3887 kg 8,569 lb	5036 kg 11,102 lb	3354 kg 7,394 lb
0 m 0 ft	6861 kg* 15,126 lb*	6861 kg* 15,126 lb*	10286 kg* 22,677 lb*	7429 kg 16,378 lb	7554 kg* 16,654 lb*	5069 kg 11,175 lb	5767 kg 12,714 lb	3799 kg 8,375 lb	5161 kg 11,378 lb	3419 kg 7,538 lb
-1.5 m -4.9 ft	10946 kg* 24,132 lb*	10946 kg* 24,132 lb*	10532 kg* 23,219 lb*	7346 kg 16,195 lb	7790 kg* 17,174 lb*	4994 kg 11,010 lb	5737 kg 12,648 lb	3771 kg 8,314 lb	4833 kg 10,655 lb	3694 kg 8,144 lb
-3.0 m -9.8 ft	14385 kg* 31,713 lb*	13964 kg 30,785 lb	10058 kg* 22,174 lb*	7401 kg 16,316 lb	7504 kg* 16,543 lb*	5023 kg 11,074 lb			6472 kg* 14,268 lb*	4345 kg 9,597 lb
-4.5 m -14.8 ft	11956 kg* 26,358 lb*	11956 kg* 26,358 lb*	8474 kg* 18,682 lb*	7615 kg 16,788 lb					6930 kg* 15,278 lb*	6066 kg 13,373 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity