



SY75C || PERFORMANCE DE LEVAGE

Standard 3720 mm (12' 2") Flèche
Standard 2050 mm (6' 9") Bras
Standard 450 mm (18") Patin de chenille sans godet




AVANT



CÔTÉ

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

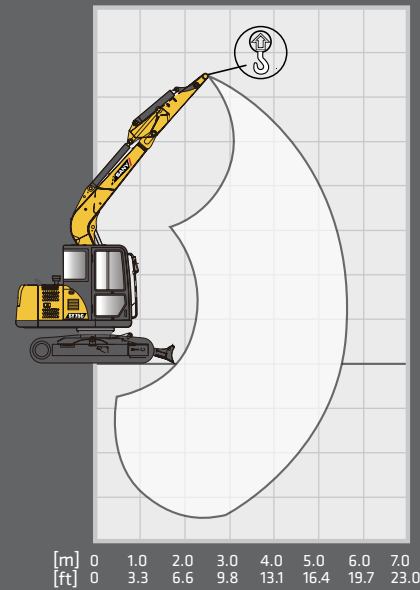

RAYON DE CHARGE

Lame baissé

Rayon Charge	1.0 m 3.3 ft		2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		5.0 m 16.4 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge												
6.0 m 19.7 ft					1385 kg* 3,050 lb*	1385 kg* 3,050 lb*					1210 kg* 2,670 lb*	1210 kg* 2,670 lb*
5.0 m 16.4 ft							1350 kg* 2,975 lb*	1350 kg* 2,975 lb*			1020 kg* 2,250 lb*	1020 kg* 2,250 lb*
4.0 m 13.1 ft					1315 kg* 2,900 lb*	1315 kg* 2,900 lb*	1355 kg* 2,985 lb*	1355 kg* 2,985 lb*	1060 kg* 2,335 lb*	1060 kg* 2,335 lb*	950 kg* 2,095 lb*	950 kg* 2,095 lb*
3.0 m 9.8 ft			2100 kg* 4,650 lb*	2110 kg* 4,650 lb*	1710 kg* 3,770 lb*	1710 kg* 3,770 lb*	1535 kg* 3,385 lb*	1535 kg* 3,385 lb*	1460 kg* 3,220 lb*	1225 kg* 2,700 lb	930 kg* 2,050 lb*	930 kg* 2,050 lb*
2.0 m 6.6 ft					2275 kg* 5,015 lb*	2275 kg* 5,015 lb*	1780 kg* 3,925 lb*	1660 kg* 3,660 lb	1585 kg* 3,495 lb	1190 kg* 2,625 lb	950 kg* 2,095 lb*	950 kg* 2,095 lb*
1.0 m 3.3 ft					2790 kg* 6,150 lb	2400 kg* 5,290 lb	2065 kg* 4,550 lb*	1590 kg* 3,305 lb	1715 kg* 3,780 lb*	1155 kg* 2,545 lb	960 kg* 2,115 lb*	950 kg* 2,095 lb
0 m 0 ft			2185 kg* 4,820 lb*	2185 kg* 4,820 lb*	3085 kg* 6,800 lb*	2315 kg* 5,100 lb	2255 kg* 4,970 lb*	1530 kg* 3,375 lb	1815 kg* 4,000 lb*	1125 kg* 2,480 lb	1105 kg* 2,435 lb*	980 kg* 2,160 lb
-1.0 m -3.3 ft	2105 kg* 4,640 lb*	2105 kg* 4,640 lb*	3405 kg* 7,500 lb*	3405 kg* 7,500 lb*	3138 kg* 6,920 lb	2275 kg* 5,015 lb	2315 kg* 5,105 lb*	1505 kg* 3,320 lb	1805 kg* 3,980 lb*	1115 kg* 2,460 lb	1300 kg* 2,870 lb*	1070 kg* 2,360 lb
-2.0 m -6.6 ft	3415 kg* 7,528 lb*	3415 kg* 7,530 lb*	4260 kg* 9,390 lb*	4260 kg* 9,390 lb*	2955 kg* 6,515 lb*	2280 kg* 5,025 lb	2180 kg* 4,805 lb*	1510 kg* 3,330 lb			1680 kg* 3,705 lb*	1275 kg* 2,810 lb
-3.0 m -9.8 ft			3440 kg* 7,583 lb*	3440 kg* 7,583 lb*	2395 kg* 5,280 lb*	2340 kg* 5,160 lb					1885 kg* 4,155 lb*	1820 kg* 4,010 lb

Lame Levé

6.0 m 19.7 ft					1385 kg* 3,050 lb*	1385 kg* 3,050 lb*					1210 kg* 2,670 lb*	1210 kg* 2,670 lb*
5.0 m 16.4 ft							1350 kg* 2,975 lb*	1350 kg* 2,975 lb*			1020 kg* 2,250 lb*	1020 kg* 2,250 lb*
4.0 m 13.1 ft					1315 kg* 2,900 lb*	1315 kg* 2,900 lb*	1355 kg* 2,985 lb*	1355 kg* 2,985 lb*	1060 kg* 2,335 lb*	1060 kg* 2,335 lb*	950 kg* 2,095 lb*	950 kg* 2,095 lb*
3.0 m 9.8 ft			2100 kg* 4,650 lb*	2110 kg* 4,650 lb*	1710 kg* 3,770 lb*	1710 kg* 3,770 lb*	1535 kg* 3,385 lb*	1535 kg* 3,385 lb*	1310 kg* 2,890 lb	1225 kg* 2,700 lb	930 kg* 2,050 lb*	930 kg* 2,050 lb*
2.0 m 6.6 ft					2275 kg* 5,015 lb*	2275 kg* 5,015 lb*	1780 kg* 3,925 lb*	1660 kg* 3,660 lb	1275 kg* 2,810 lb	1190 kg* 2,625 lb	950 kg* 2,095 lb*	950 kg* 2,095 lb*
1.0 m 3.3 ft					2630 kg* 5,800 lb	2400 kg* 5,290 lb	1710 kg* 3,770 lb	1590 kg* 3,305 lb	1235 kg* 2,722 lb	1155 kg* 2,545 lb	960 kg* 2,115 lb*	950 kg* 2,095 lb
0 m 0 ft			2185 kg* 4,820 lb*	2185 kg* 4,820 lb*	2540 kg* 5,600 lb	2315 kg* 5,100 lb	1655 kg* 3,640 lb	1530 kg* 3,375 lb	1205 kg* 2,650 lb	1125 kg* 2,480 lb	1050 kg* 2,315 lb	980 kg* 2,160 lb
-1.0 m -3.3 ft	2105 kg* 4,640 lb*	2105 kg* 4,640 lb*	3405 kg* 7,500 lb*	3405 kg* 7,500 lb*	2500 kg* 5,510 lb	2275 kg* 5,015 lb	1625 kg* 3,580 lb	1505 kg* 3,320 lb	1195 kg* 2,635 lb	1115 kg* 2,460 lb	1150 kg* 2,535 lb	1070 kg* 2,360 lb
-2.0 m -6.6 ft	3415 kg* 7,528 lb*	3415 kg* 7,528 lb*	4260 kg* 9,390 lb*	4260 kg* 9,390 lb*	2510 kg* 5,530 lb	2280 kg* 5,025 lb	1630 kg* 3,590 lb	1510 kg* 3,330 lb			1370 kg* 3,020 lb	1275 kg* 2,810 lb
-3.0 m -9.8 ft			3440 kg* 7,580 lb*	3440 kg* 7,580 lb*	2395 kg* 5,280 lb*	2340 kg* 5,160 lb					1885 kg* 4,155 lb*	1820 kg* 4,010 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity