



# SY95C || PERFORMANCE DE LEVAGE

Standard 4000 mm (13'1") Flèche  
Standard 2000 mm (6'7") Bras  
Standard 450 mm (18") Patin de chenille sans godet

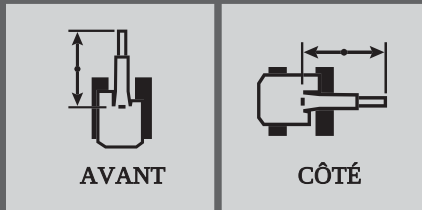

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

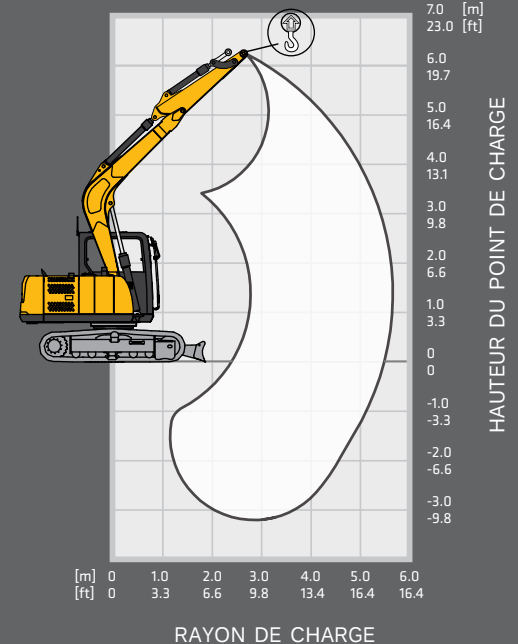

## Lame baissé

| Rayon Charge            | 2.0 m<br>6.6 ft        |                        | 3.0 m<br>9.8 ft       |                       | 4.0 m<br>13.1 ft      |                     | 5.0 m<br>16.4 ft      |                     | Portée Max            |                     |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Hauteur point de charge |                        |                        |                       |                       |                       |                     |                       |                     |                       |                     |
| 5.0 m<br>15.4 ft        |                        |                        |                       |                       | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 2000 kg<br>4,409 lb |                       |                     | 2250 kg*<br>4,960 lb* | 2000 kg<br>4,409 lb |
| 4.0 m<br>13.1 ft        |                        |                        | 2400 kg*<br>5,291 lb* | 2400 kg*<br>5,291 lb* | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 2000 kg<br>4,409 lb |                       |                     | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 1950 kg<br>4,299 lb |
| 3.0 m<br>9.8 ft         |                        |                        | 2900 kg*<br>6,393 lb* | 2900 kg*<br>6,393 lb* | 2450 kg*<br>5,401 lb* | 1950 kg<br>4,299 lb | 2250 kg*<br>4,960 lb* | 1350 kg<br>2,976 lb | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 1550 kg<br>3,417 lb |
| 2.0 m<br>6.6 ft         |                        |                        | 3600 kg*<br>7,937 lb* | 3000 kg<br>6,614 lb   | 2750 kg*<br>6,063 lb* | 1850 kg<br>4,079 lb | 2350 kg*<br>5,181 lb* | 1350 kg<br>2,976 lb | 2250 kg*<br>4,960 lb* | 1400 kg<br>3,086 lb |
| 1.0 m<br>3.3 ft         |                        |                        | 4100 kg*<br>9,039 lb* | 2800 kg<br>6,173 lb   | 3050 kg*<br>6,724 lb* | 1750 kg<br>3,858 lb | 2500 kg*<br>5,512 lb* | 1300 kg<br>2,866 lb | 2300 kg*<br>5,070 lb* | 1300 kg<br>2,866 lb |
| 0 m<br>0 ft             |                        |                        | 4300 kg*<br>9,480 lb* | 2750 kg<br>6,063 lb   | 3200 kg*<br>7,055 lb* | 1700 kg<br>3,748 lb | 2550 kg*<br>5,622 lb* | 1250 kg<br>2,756 lb | 2400 kg*<br>5,291 lb* | 1350 kg<br>2,976 lb |
| -1.0 m<br>-3.3 ft       | 5800 kg*<br>12,787 lb* | 5450 kg<br>12,015 lb   | 4150 kg*<br>9,149 lb* | 2700 kg<br>5,952 lb   | 3200 kg*<br>7,055 lb* | 1650 kg<br>3,638 lb |                       |                     | 2450 kg*<br>5,401 lb* | 1550 kg<br>3,417 lb |
| -2.0 m<br>-6.6 ft       | 5100 kg*<br>11,244 lb* | 5100 kg*<br>11,244 lb* | 3700 kg*<br>8,157 lb* | 2750 kg<br>6,063 lb   | 2800 kg*<br>6,173 lb* | 1700 kg<br>3,748 lb |                       |                     | 2500 kg*<br>5,511 lb* | 2050 kg<br>4,519 lb |
| -3.0 m<br>-9.8 ft       | 3800 kg*<br>8,378 lb*  | 3800 kg*<br>8,378 lb*  | 2650 kg*<br>5,842 lb* | 2650 kg*<br>5,842 lb* |                       |                     |                       |                     | 2700 kg*<br>5,952 lb* | 2600 kg<br>5,732 lb |

\* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity

## Lame Levé

| Rayon Charge            | 2.0 m<br>6.6 ft        |                        | 3.0 m<br>9.8 ft       |                       | 4.0 m<br>13.1 ft      |                     | 5.0 m<br>16.4 ft      |                     | Portée Max            |                     |
|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| Hauteur point de charge |                        |                        |                       |                       |                       |                     |                       |                     |                       |                     |
| 5.0 m<br>15.4 ft        |                        |                        |                       |                       | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 2000 kg<br>4,409 lb |                       |                     | 2050 kg<br>4,519 lb   | 2000 kg<br>4,409 lb |
| 4.0 m<br>13.1 ft        |                        |                        | 2400 kg*<br>5,291 lb* | 2400 kg*<br>5,291 lb* | 2200 kg*<br>4,850 lb* | 2000 kg<br>4,409 lb |                       |                     | 2000 kg<br>4,409 lb   | 1950 kg<br>4,299 lb |
| 3.0 m<br>9.8 ft         |                        |                        | 3000 kg*<br>6,614 lb* | 3000 kg*<br>6,614 lb* | 2450 kg*<br>5,401 lb* | 1900 kg<br>4,189 lb | 2250 kg*<br>4,960 lb* | 1350 kg<br>2,976 lb | 1600 kg<br>3,257 lb   | 1550 kg<br>3,417 lb |
| 2.0 m<br>6.6 ft         |                        |                        | 3600 kg*<br>7,937 lb* | 2800 kg<br>6,173 lb   | 2750 kg*<br>6,063 lb* | 1800 kg<br>3,968 lb | 2350 kg*<br>5,181 lb* | 1300 kg<br>2,866 lb | 1400 kg<br>3,086 lb   | 1400 kg<br>3,086 lb |
| 1.0 m<br>3.3 ft         |                        |                        | 4100 kg*<br>9,039 lb* | 2600 kg<br>5,732 lb   | 3050 kg*<br>6,724 lb* | 1750 kg<br>3,858 lb | 2500 kg*<br>5,512 lb* | 1250 kg<br>2,756 lb | 1350 kg<br>2,976 lb   | 1300 kg<br>2,866 lb |
| 0 m<br>0 ft             |                        |                        | 4300 kg*<br>9,480 lb* | 2500 kg<br>5,512 lb   | 3200 kg*<br>7,055 lb* | 1650 kg<br>3,638 lb | 2550 kg*<br>5,622 lb* | 1200 kg<br>2,646 lb | 1400 kg<br>3,086 lb   | 1350 kg<br>2,976 lb |
| -1.0 m<br>-3.3 ft       | 5800 kg*<br>12,787 lb* | 5200 kg<br>11,464 lb   | 4150 kg*<br>9,149 lb* | 2500 kg<br>5,512 lb   | 3150 kg*<br>6,945 lb* | 1650 kg<br>3,638 lb |                       |                     | 1600 kg<br>3,257 lb   | 1550 kg<br>3,417 lb |
| -2.0 m<br>-6.6 ft       | 5100 kg*<br>11,244 lb* | 5100 kg*<br>11,244 lb* | 3700 kg*<br>8,157 lb* | 2500 kg<br>5,512 lb   | 2750 kg*<br>6,063 lb* | 1650 kg<br>3,638 lb |                       |                     | 2100 kg<br>4,269 lb   | 2050 kg<br>4,519 lb |
| -3.0 m<br>-9.8 ft       | 3800 kg*<br>8,378 lb*  | 3800 kg*<br>8,378 lb*  | 2650 kg*<br>5,842 lb* | 2650 kg*<br>5,842 lb* |                       |                     |                       |                     | 2700 kg*<br>5,952 lb* | 2600 kg<br>5,732 lb |

\* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity