


SY60C || PERFORMANCE DE LEVAGE


Standard 3000 mm (9' 10") Flèche

Standard 1700 mm (5' 7") Bras

Standard 400 mm (16") Patin de chenille
sans godet

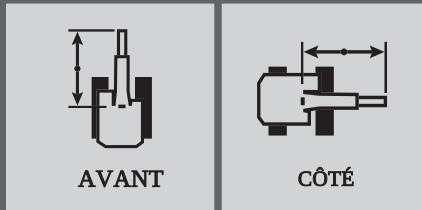

Les classements sont basés sur ISO 10567: 2007. La capacité de levage ne dépasse pas 75% de la charge de basculement avec la machine sur le sol, le sol plat ou 87% de la capacité de levage hydraulique.

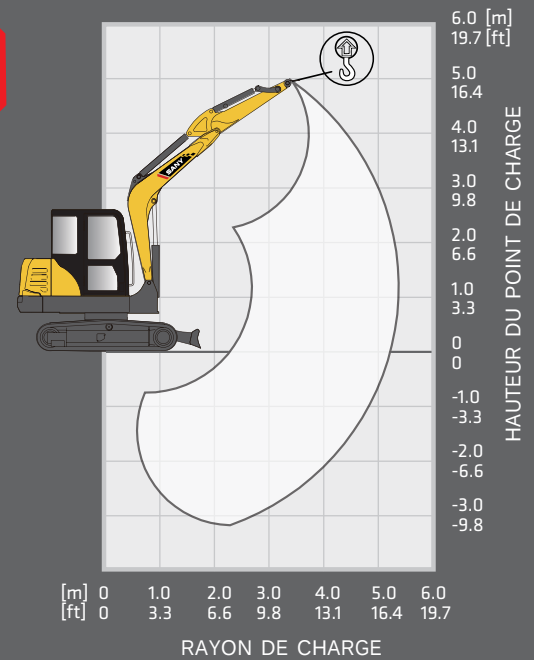

Lame baissé

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		5.0 m 16.4 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge										
4.0 m 13.1 ft					1000 kg* 2,205 lb	1000 kg 2,205 lb			1100 kg* 2,425 lb*	850 kg 1,874 lb
3.0 m 9.8 ft					1150 kg* 2,535 lb*	1000 kg 2,205 lb	1100 kg* 2,425 lb*	650 kg 1,433 lb	1150 kg* 2,535 lb*	650 kg 1,433 lb
2.0 m 6.6 ft			1800 kg* 3,968 lb*	1400 kg 3,086 lb	1350 kg* 2,976 lb*	950 kg 2,094 lb	1200 kg* 2,646 lb*	650 kg 1,433 lb	1200 kg* 2,646 lb*	600 kg 1,323 lb
1.0 m 3.3 ft			2450 kg* 5,401 lb*	1250 kg 2,756 lb	1650 kg* 3,638 lb*	850 kg 1,874 lb	1350 kg* 2,976 lb*	650 kg 1,433 lb	1250 kg* 2,756 lb*	550 kg 1,213 lb
0 m 0 ft			2800 kg* 6,173 lb*	1200 kg 2,646 lb	1850 kg* 4,079 lb*	800 kg 1,764 lb	1400 kg* 3,086 lb*	600 kg 1,323 lb	1350 kg* 2,976 lb*	600 kg 1,323 lb
-1.0 m -3.3 ft	3800 kg* 8,378 lb*	2400 kg 5,291 lb	2750 kg* 6,063 lb*	1200 kg 2,646 lb	1850 kg* 4,079 lb*	800 kg 1,764 lb			1450 kg* 3,197 lb*	650 kg 1,433 lb
-2.0 m -6.6 ft	4000 kg* 8,818 lb*	2350 kg 5,181 lb	2450 kg* 5,401 lb*	1200 kg 2,646 lb	1550 kg* 3,417 lb*	850 kg 1,874 lb			1550 kg* 3,417 lb*	850 kg 1,874 lb

Lame Levé

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity

Rayon Charge	2.0 m 6.6 ft		3.0 m 9.8 ft		4.0 m 13.1 ft		5.0 m 16.4 ft		Portée Max	
Hauteur point de charge										
4.0 m 13.1 ft					1000 kg* 2,205 lb*	1000 kg 2,205 lb			1000 kg* 2,205 lb*	850 kg 1,874 lb
3.0 m 9.8 ft					1000 kg* 2,205 lb*	1000 kg 2,205 lb	900 kg* 1,984 lb*	650 kg 1,433 lb	900 kg* 1,984 lb*	650 kg 1,433 lb
2.0 m 6.6 ft			1800 kg* 3,968 lb*	1400 kg 3,086 lb	1300 kg* 2,866 lb*	950 kg 2,094 lb	900 kg* 1,984 lb*	650 kg 1,433 lb	800 kg* 1,764 lb*	600 kg 1,323 lb
1.0 m 3.3 ft			1800 kg* 3,968 lb*	1250 kg 2,756 lb	1200 kg* 2,646 lb*	850 kg 1,874 lb	900 kg* 1,948 lb*	650 kg 1,433 lb	800 kg* 1,764 lb*	550 kg 1,213 lb
0 m 0 ft			1750 kg* 3,858 lb*	1200 kg 2,646 lb	1150 kg* 2,535 lb*	800 kg 1,764 lb	850 kg* 1,874 lb*	600 kg 1,323 lb	800 kg* 1,764 lb*	600 kg 1,323 lb
-1.0 m -3.3 ft	3600 kg* 7,937 lb*	2400 kg 5,291 lb	1750 kg* 3,858 lb*	1200 kg 2,646 lb	1150 kg* 2,535 lb*	800 kg 1,764 lb			900 kg* 1,984 lb*	650 kg 1,433 lb
-2.0 m -6.6 ft	3700 kg* 8,157 lb*	2350 kg 5,181 lb	1800 kg* 3,968 lb*	1200 kg 2,646 lb	1200 kg* 2,646 lb*	850 kg 1,874 lb			1200 kg* 2,646 lb*	850 kg 1,874 lb

* Indicates load limited by hydraulic lifting capacity